

Standex VOC Pro Filler U7530 szárításának gyorsítása VOC Pro Filler Accelerator U7535-tel



A Standox VOC Pro Filler U7530 egy gyors és hatékony 2K füllér javítófényezési munkák elvégzéséhez. Elérhető fekete, középszürke és fehér színben.

- Minden Standox VOC és HS edzővel edzhető.
- Gyorsan szárad már levegőn is, kiváltképp a VOC Pro Filler Accelerator U7535-tel együtt alkalmazva.
- 30 perces 20°C-os környezeti hőmérsékleten történő szárítás után már csiszolható, VOC Pro Filler Accelerator U7535-tel történő alkalmazás esetén.
- Köztes kiszellőztetés nélkül egy munkamenetben felhordható.
- Hozzájárul az anyag-felhasználás csökkentéséhez a járművek előkészítése során.
- VOC-megfelelő

Rendelési cikkszám	Terméknév	Szín
82008	STANDOX VOC PRO FILLER U7530 BLACK 3.5L	Fekete
99237	STANDOX VOC PRO FILLER U7530 GREY 3.5L	Szürke
99236	STANDOX VOC PRO FILLER U7530 WHITE 3.5L	Fehér
80993	STANDOX VOC HARDENER 10-20 1.0L	
99244	STANDOX VOC PRO FILLER ACCELERATOR U7535 1.0L	

STANDARD

7:1+30%
minden VOC edző
VOC hígító



GYORSÍTOTT LEVEGŐN SZÁRADÁS

5:1+35%
VOC Hardener 10-20 kizárólag
VOC Pro Filler Accelerator U7535



Standex magyarországi importőr:
ARD Color Kft. 2151 Fót, József Attila u. 31/a.
www.ardcolor.hu
webmaster@ardcolor.hu


ARD Color

Standex VOC Pro Filler U7530 szárításának gyorsítása VOC Pro Filler Accelerator U7535-tel

A termék alkalmazása U7535 Accelerator-ral és VOC 10-20 edzővel



Erősen ajánlott a megfelelő egyéni védő-felszerelés használata a felhasználás során, a légzőszervi, bőr- és szemirritációk elkerülése érdekében.



Acél, galvanizált acél vagy puha alumínium, megcsiszolva és megtisztítva és 1K wash primerrel vagy epoxi primerrel bevonva

Régi vagy eredeti fényezés jól megcsiszolva és megtisztítva

OEM/gyári primer (elektrosztatikus réteg), megcsiszolva és megtisztítva

2K poliészter termékekkel kezelt felületek enyhén megcsiszolva.

Üvegszálás poliészter felületek, formaelvásztó-anyagtól mentesen, megtisztítva és megcsiszolva



Füller		Edző		Hígító	
Térfogat	Tömeg	Térfogat	Tömeg	Térfogat	Tömeg
5	100	1	15	35 %	26
U7530		VOC 10-20		U7535	



Fazékidő 20°C-on: 20 perc - 30 perc



	Fúvókaméret	Szórási nyomás	
Compliant	1.6 - 1.8 mm	1.5 - 2 bar	bemeneti nyomás
HVLP	1.6 - 1.8 mm	0.7 bar	porlasztási nyomás

lásd a gyártó előírásait



2 - 3 réteg

Köztes kiszellőztetés nem szükséges



P500



2K fedőfesték

Bázisfesték + Színtelen lakk




70 - 200 µm


Megjegyzés:

A Standox VOC Pro Filler U7530 + U7535 szárítása lehetséges rövidhullámú I.R. berendezéssel (5 perc, fél energia) vagy 5 perces 60 - 65°C-os kabinszáritással.

VOC Pro Filler U7530 VOC Pro Filler Accelerator U7535-tel



Hagyományos, jó légszáradási tulajdonságokkal rendelkező csiszolható fülér

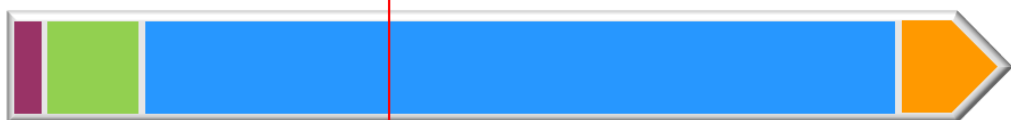

■ Füller felvitele

■ Füller kiszellőztetése

■ Füller légszáradása

■ Füller csiszolása